


STOCKAANBIEDING ST847

DAF XD 310 FA - Powerline - DAF Connect (36m) - Plywood opbouw Carr. De Bruecker

Ordernummer: 497714**Chassisnummer: nn**

Bakwagen New Generation DAF. Deze XD met 310 pk beschikt over de meest aantrekkelijke en onderscheidende vormgeving op de markt volledig in lijn met de nieuwe Europese richtlijn Masses & Dimensies. De New Generation DAF stelt een nieuwe norm op gebied van efficiency met een brandstofbesparing die die dankzij super efficiënte drieflijnen kan oplopen tot 10%, de hoogste norm in veiligheid voor de chauffeurs en zijn medeweggebruikers en tenslotte, een ongekend chauffeurscomfort. De XD kent zijn gelijke niet

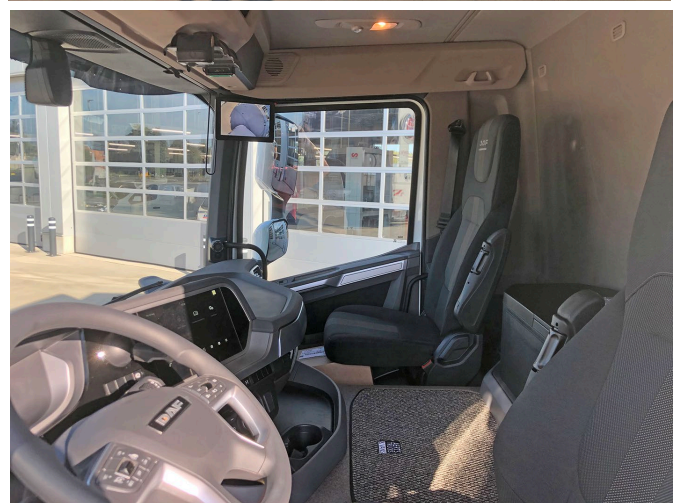

Foto's ter illustratie

Garage H. AertsRijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68**Garage H. Aerts**Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50**D.T.T.S.**Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Cabine-exterieur

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.

Om de luchtstroom onder het voertuig te geleiden is een bodemplaat aangebracht, waardoor het brandstofverbruik van het voertuig wordt verbeterd. Deze bodemplaat houdt ook rekening met de vereiste bodemvrijheid.

Onderhoudsvrije 4-punts mechanische cabine-ophanging met geïntegreerde schokdempers. Vaste eerste cabinetrede met anti-slijpprofiel.

LED-koplampen en mistlampen in bumper.

Bi-reflector LED-koplampen met slagvaste Lexan-lenzen. Lichtbundel van koplamp voor rechts verkeer. Dagverlichting met aan elke zijde vier led's, geïntegreerd in de koplampenheden.

Zwarte portiergreep en sierrand van de portierhandgreep. De gestroomlijnde zijwand van de cabine is uitgevoerd in cabinekleur.

Gelaagde voorruit van dubbellaags veiligheidsglas. Enkellaags gehard veiligheidsglas. Hoofdspiegel en groothoekspiegel.

DAF-hoekzicht is een camerasysteem dat de vooruitkijk- en trottoirspiegel vervangt. Het systeem bestaat uit een slanke camera voor hoekzicht, die zich dicht onder de voorruit aan bijrijderszijde bevindt, en een display, gemonteerd op de A-stijl in de cabine. De camera biedt een breder gezichtsveld en verbeterde aerodynamica van de truck.

Camera aan de achterkant van het voertuig voor zicht naar achteren. Camerabeelden worden weergegeven op het extra display in de dashboardvleugel dat onderdeel is van het DAF Infotainment System: Luxury, Luxury Plus of Exclusive.

Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting. Inclusief 2 afstandsbedieningen met geïntegreerde 'snake blade'-sleutelbaard met inklapfunctie en 1 extra sleutel met uitsluitend een transponder.

Aerodynamica

Verstelbare dakspoiler voor Day Cab

Kleuren

Cabinekleur: E1980WHTE

Kleur onderste cabinetrede: Crystal White.

Spiegelkappen Crystal White.

Kleur dakspoiler: Crystal white.

Chassiskleur grijs.

Kleur van koplamppaneel: Crystal White.

Kleur van bumper: Crystal White.

Cabine-interieur

Stuur links.

Zwart stuurwiel met zilveren accenten en 'soft grip'-afwerking.

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxury omvat een lichte interieurbekleding van de hemel- en de dakconsole. De portierpanelen en het gedeelte onder het dashboard zijn grijs.

Afwerking dashboard: Vision - het dashboard loopt naar beneden richting de voorruit voor een beter zicht op de weg. Het middengedeelte heeft een horizontale afwerking, die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.

Decoratie cabine-interieur: Argenta. Het bevat exclusieve zilveren haptische accenten. Een stijlvolle zilveren lijn over het hele dashboard en het portierpaneel op het niveau van de portiergreep is inbegrepen.

Deurbekleding van zacht geweven stof.

Bekleding cabinewand textiel met geluiddempende binnenvoering.

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Chauffeursstoel met luchtvering - Luxury Air. Met hoge rugleuning met verstelbare schoudersteun. Tweetraps stoelverwarming. Bekleding Habsburg de voorzijde van de stoel, Corvinus voor de omranding en Habsburg Uni voor de randen. Verstelbare armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel.

De chauffeursstoel is bevestigd op de cabinevloer. Inklapbare cinema-bijrijdersstoel. Bekledingsmateriaal: stof.

De bijrijdersstoel is bevestigd op de cabinevloer. Veiligheidsgordels, zwart.

Uittrekbare dashboardtafel boven aan de middenconsole.

Open opbergvak in de middenconsole.

Koelkast op de motortunnel, bereikbaar vanaf de bovenkant.

De interieurverlichting van de cabine bestaat uit o.a. twee grote lampeenheden in het cabineplafond, die een breedstraler voor verlichting van de hele cabine, dimbare rode nachtrijverlichting en een spot voor de bestuurder bieden.

Automatische temperatuurregeling (ATC) en airconditioning. ATC handhaaft automatisch de cabinetemperatuur die door de bestuurder is ingesteld.

Pollenfilter met actieve koolstof om verkeers- en motoruitlaatgassen weg te nemen. Effectiviteit 85% voor deeltjes tot 0,5 µm en 98% voor deeltjes tot 10 µm.

Rolgordijn aan chauffeurszijde ter bescherming tegen zonlicht.

Elektrische raambediening.

Accessoirevoeding op het dashboard: 2x 12V/5A en één USB-A-aansluiting in de kleine opbergruimte in de middenconsole.

ECAS-afstandsbediening met verlichte toetsen voor diverse functies, waaronder vier geheugentoetsen voor vooraf ingestelde chassishoogtes.

Communicatie en rijmanagement

Bedrading en connectoren voor eenvoudige installatie van een FMS-systeem (Fleet Management System), om informatie te lezen zoals gedefinieerd in de FMS-standaard van de truckfabrikanten op het extra display in het dashboardzijpaneel.

DAF Connect is een online fleet managementsysteem dat inzicht geeft in relevante informatie over de truck, chauffeur en locatie.

Digitale (slimme) tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC), conform EU Mobiliteitspakket 1 zoals beschreven in de EU-tachograafwetgeving.

Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h standaard. Door de tolerantie is een maximale voertuigsnelheid van 88,5 km/u mogelijk.

DAF Infotainment System: Luxury Plus - heeft een extra touchscreen van 10,1 inch voor audio- en infotainment-doeleinden, inclusief trucknavigatie via een DAF-navigatie-app en weblink. Een FM/DAB/DAB+-radio is in het systeem geïntegreerd, evenals streaming-functies via USB en Bluetooth. Het Luxury-luidsprekersysteem bestaat uit vijf luidsprekers: twee basluidsprekers in de portierpanelen (één in elk portier), twee tweeters op de A-stijl en een luidspreker met een volledig frequentiebereik in het midden van het dashboard.

Standaard antennes: AM/FM/DAB/DAB+-radiofrequenties, 2x mobiel voor gebruik door mobiele telefoons, GNSS voor locatiedoeleinden. Additioneel: CB-antenne.

Driver Performance Assistant (DPA). Interactief programma dat de chauffeur ondersteunt bij het bereiken van de meest zuinige rijstijl. De DPA-informatie wordt weergegeven op het 5-inch TFT-kleurenscherm in het instrumentenpaneel.

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Draadloze oplader voor Qi-gecertificeerde apparaten met een maximale grootte van 180x100 mm.

Veiligheid en beveiliging

Herkenning van de maximumsnelheid informeert de bestuurder over de maximaal toegestane snelheid, met behulp van kaartgebaseerde informatie en verkeersbordenherkenning via een camera aan de voorkant van het voertuig.

DAF Drowsiness Detection beoordeelt de alertheid van de chauffeur door middel van analyse van voertuigsystemen en waarschuwt de chauffeur indien nodig.

Lane Departure Warning System om onbedoeld wisselen van rijstrook door vermoeidheid van de chauffeur of afleiding te voorkomen en als effectief hulpmiddel bij het rijden bij slecht zicht.

Electronic Vehicle Stability Control-systeem (VSC) ter verbetering van de actieve rijveiligheid. Verbeterde koersstabiliteit (scharen bij over-/ondersturen) en extra roll-overbeveiliging.

Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden, met annuleringschakelaar.

Basis motorstartblokkering.

De weghulp informeert de bestuurder over kwetsbare weggebruikers in het gebied voor de voorbumper en waarschuwt de chauffeur, indien van toepassing, om een botsing te voorkomen.

Veiligheidssysteem dat een bewegend voorwerp aan bijrijderszijde van het voertuig detecteert en de bestuurder hierover informeert. Het systeem ondersteunt de chauffeur ook om botsingen met andere weggebruikers te voorkomen bij het wisselen van rijstrook.

Vorbereiding voor een alcoholslotsysteem.

Wielophanging en assen

Voorastype 163N, 100 mm verticale offset.

Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,0 ton.

Uitvoering achterwielophanging met stabilink

geïntegreerde asgeleiding en stabilisatorfunctie.

Aangedreven achteras met enkele reductie, type

SR1344, met verstelbare, elektronisch geregelde 4-balgs luchtvering, inclusief schokdempers en stabilisator.

Eén stand voor de rijhoogte van het chassis, standaard hoogte.

Paraboolvering vóór, bij reguliere rijhoogte.

Wielen en banden

Vooras(sen): bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22,5 x 9,00.

Aangedreven achteras(sen): bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22,5 x 9,00.

Leverancier Goodyear.

Bandenspanningsindicatiesysteem. Het systeem

bewaakt snelheidsverschillen tussen de wielen

onderling. Waarschuwingen over de

bandenspanning worden weergegeven op het LCD-scherm in het instrumentenpaneel.

Bandenspanningsbewaking.

Stalen schijfwielen, zilvergrijs.

Wielbeschermingsringen chroom, met DAF-logo in het middengedeelte.

Vooras: bandenmaat 315/70R22.5, Goodyear type

FMXSE (Energy), belastingsindex 156/150,

snelheidsindex L, toepassing Sturen - lange afstand.

Bandenlabel: rolweerstand B - grip op nat wegdek B -

geluid 71 dB(A), categorie A - 3PMSF - M+S - RFID.

Aangedreven achteras: bandenmaat 315/70R22.5,

Goodyear type FMXDE (Energy), belastingsindex

154/150, snelheidsindex L, toepassing Tractie - lange

afstand. Bandenlabel: rolweerstand B - grip op nat

wegdek B - geluid 74 dB(A), categorie A - 3PMSF - M+S - RFID.

Reservewiel niet van toepassing.

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Aandrijflijn

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter.
Vermogen 227 kW (308 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 1190 Nm bij 1200-1500 omw/min.
Uitlaatemissie Euro 6.
Motor afzetten na 5 minuten stationair draaien.
Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen.
Automatische versnellingsbak PowerLine met overdrive 8AP1200, overbrengingsverhouding 4,89-0,64, 8 versnellingen.

Manoeuvrereermodus voor maximale controle: Als deze stand is geselecteerd, grijpt de koppeling geleidelijk aan in verhouding tot de bediening van het gaspedaal.
Software geautomatiseerde versnellingsbak geoptimaliseerd voor standaard transport. Versie bediening versnellingsbak: Full.
Achterasverhouding 5,13.
Aangedreven achteras met een mechanische differentieelblokkering.
Het ASR-systeem (antislipregeling) voorkomt dat de aangedreven wielen slippen tijdens het accelereren bij het wegrijden en helpt het voertuig stabiel te blijven op kritische wegoppervlakken.

Remsysteem

PX Engine Brake. Hydraulisch bediende luchtdrukrem geïntegreerd in de kleptuimelaargroep.
Pneumatische parkeerrembediening.

Chassis

Wielbasis 5,70 m / achteroverbouw 3,15 m.
Langsliggerhoogte 260 mm, dikte 7,0 mm.
Doorlopende binnerversterking.
Standaard opstelling van chassiscomponenten.
Horizontale uitlaatmondning aan de zijkant van de DPF/SCR-unit via een lage uitlaaddiffuser.
Uitlaatmondning aan de rechterzijde, omlaag.
EAS-unit en 55-litertank voor AdBlue® aan de rechterzijde van het chassis, horizontale accubak geplaatst aan de linkerzijde van het chassis.

Stalen luchtketels.

Aluminium brandstoftank 430 l links, hoogte 620 mm.

Brandstoftank aan de linkerzijde van het chassis.
Antispatwatermatten in de spatschermen, conform de richtlijn 91/226/EEC.

Tijdelijke achterlichtsteunen.

Achterlichten met LED's.

Volgwegenuitrusting

Typeplaatje-gerelateerd solowerk, zonder volgwagen.
Chassisluitbalk met D-waarde 0.

Opbouw en voorbereidingen voor het opbouwen

ECAS-regeling om de stabiliteit van het voertuig te garanderen tijdens het gebruik van de PTO. De ECAS-regeling bestaat uit ECAS op eindaanslag en ECAS tijdelijk uitgeschakeld.

Vorbereiding voor aftermarketschakelaars, voorziet in een applicatieconnector in het chassis (A212) en een kabelboom tussen deze applicatieconnector en de chassismodule achter.

Extra verlichtingsconnector in het chassis.

Los leverbare kabelboom met LED-zijmarkeringslichten.

Chassis voorbereid voor standaardtoepassingen.
Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Applicatieconnector voor laadklepbediening op het chassis (A088). Elektrische signalen voor -cabinekantelmechanisme vergrendeld- en -motor draait-. Voeding 24 V, na contact.

Reservebedrading naar het dashboard. Bevat dashboardindicaties voor Laadklepbediening actief en Laadklep omlaag en een signaal voor startmotorblokkering bij niet-gesloten laadklep.

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

24V-accessoirevoeding

Dynamo 100 A, accu's 2x 175 Ah.

Het systeem voor bewaking van het accuvermogen meet de spanning, stroomsterkte en temperatuur en geeft een indicatie van de laadtoestand.

Wanneer het accuvermogen een kritiek niveau bereikt, wordt er een waarschuwing weergegeven om pech onderweg te voorkomen.

Totaal voertuiggewicht en treingewicht

Chassisgewicht-gerelat. techn. GVM max. 19000 kg.
Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 19000 kg.
Typeplaatje standaard.

Toepassingscondities

Toepassingsklasse 0 omvat West-Europa, behalve Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Standaard geluidsniveau.
Cabine-isolatie geschikt voor gematigde klimaatomstandigheden (weerpatronen blijven binnen redelijke grenzen).
Maximale omgevingstemperatuur 38 graden.
Op motor verwarmd brandstofvoorfilter met waterafscheider.
Luchtinlaat vóór, onder de cabine.
Oliekoeler versnellingsbak.

Service en onderhoud

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), 2e en 3e jaar op aandrijflijn, geen km-limiet en 1 jaar op pech.

ITS service.

Service-interval: standaard.

Aflevering voertuig

Typegoedkeuring voor complete voertuigen (WVTA) voor de Europese Unie.

Minimale gereedschapset bestaande uit een bedieningshendel 750 mm, een wielmoersleutel 30/32 mm, een 800 mm lange draaipijp, een T20- en T30/T45-torxsleutel en een sleepkoppeling met penkoppeling.

Aflevering voertuig met 30 liter extra brandstof.

Dealeropties

Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor FA

Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en sproeiervloeistof

Ijken van tachograaf en begrenzer

Voertuig aanbieden op technische controle

Stoffen mattenset

Aansluiting vaste inbouw OBU B

Montage van de dakspoiler

Laadbrugbeveiligingsconnector aansluiten

Prewax beurt uitvoeren

Gratis chauffeursvest

Postbehandeling van de nummerplaat

Professionele DAF Vehicle hand over aan uw chauffeur

Gratis voucher "DAF Certified Drive ECO Training"*

*Geldig voor code 95

Om optimaal de mogelijkheden van uw nieuwe DAF uit te nutten bieden wij u een gratis DAF Ecodrive training twv. 465€ aan. Focus op zuinigheid met daarnaast defensief- en schadevrij rijden. Voucher geldig tot max. 6 maand na levering

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.



Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

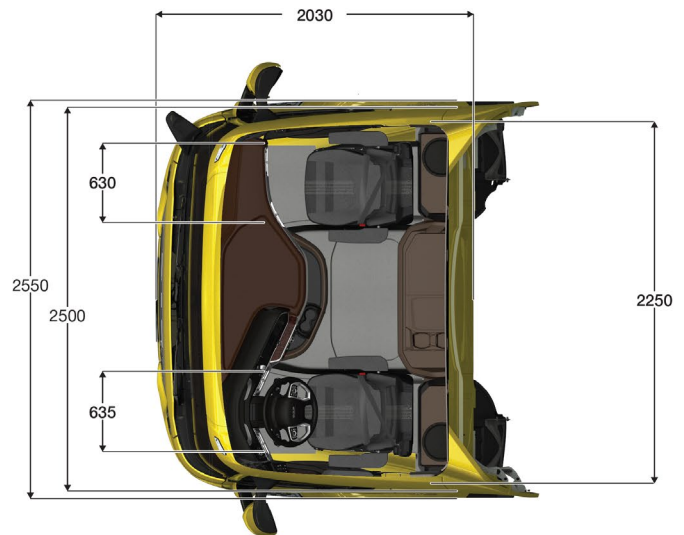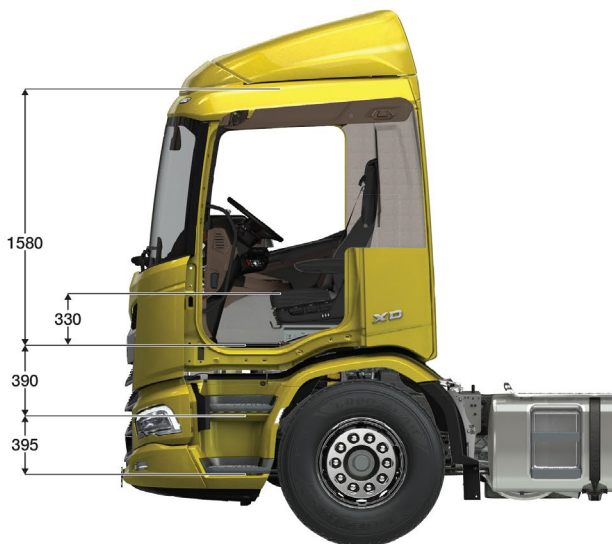

PLYWOOD LAADBAK **Carrosserie De Bruecker voorzien van Dhollandia** **laadbrug**

Wanden plywood 20mm
Lengte inwendig 7800mm
Breedte uitwendig 2550mm
Hoogte doorgang achterkader 2500mm
Zijdeur rechts achteraan breedte 1000mm hoogte 2000mm
Laadbrug Dhollandia type DH/LM hefvermogen 2.000kg, stalen platform hoogte 2000mm
Laadbrugplatform dichtgemaakt tussen de liggers
Binnen- en buitenbediening, wimpels, reflecterende panelen en alu bescherm strips
Rolstops 2-delig in het laadplatform
Boven laadbrugplatform topklep voorzien twee gasveren
Twee rijen bindrails links en rechts

Dak alu omegaprofielen lichtdoorl. polyester vel 2mm
Fietsbescherming in geanodiseerde alu, opklapbaar
Hoogwaardige anti slip plankenvloer "Bankirai 29mm"
Kopschot Plywood 20mm versterkt met stalen Strié plaat
600mm hoog gelast hulpframe, galvanische stootplint
300mm zijwanden
Twee Led binnen lichten
Laadbak & laadklep geschilderd in cabine kleur E1980, grondraam en onderstel laadklep in grijze chassiskleur
Ronde PVC spatborden voorzien spatlappen "Clear pass"
Breedtelichtjes op achterkader, twee boven en twee onder
Contourmarkering

Certificaat XL Ladingzekering

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30