Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

STOCKAANBIEDING ST967

DAF XG 530 FTG - TraXon – MX Engine brake – ADR AT+FL+EX2/3
PACCAR Connect (10jr) – luchtgeveerde vooras
60 Year Westerlo Edition

Ordernummer: 518672 **Chassisnummer: nn**

Trekker New Generation DAF. Deze XG met 480 pk beschikt over de meest aantrekkelijke en onderscheidende vormgeving op de markt volledig in lijn met de nieuwe Europese richtlijn Masses & Dimentions. De New Generation DAF stelt een nieuwe norm op gebied van efficiency met een brandstofbesparing die dankzij super efficiënte drijflijnen kan oplopen tot 13%, de hoogste norm in veiligheid voor de chauffeurs en zijn medeweggebruikers en tenslotte, een ongekend chauffeurscomfort.

Foto's ter illustratie

Garage H. Aerts
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts
Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.
Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XG-serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO2-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2690 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 3.
Voor een optimale luchtstroom onder het voertuig is een aerodynamische bodemplaat gemonteerd, waardoor de brandstofzuinigheid van het voertuig wordt verbeterd.
Luchtgeveerde cabine-ophanging met geïntegreerde schokdempers.
Doorschijnende externe zonnekap boven de voorruit, kleur: Midnight blue.
Vaste eerste cabinetrede met anti-slipprofiel.
Dubbele luchthoornset, bestaande uit twee luchthoorns aan elke zijde van het cabinedak. De luchthoorns worden bediend met de linker stuurkolomhendel. De hoorns hebben geen schilden.
LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen in bumper.
Bi-reflector LED-koplampen met slagvaste Lexan-lenzen. Lichtbundel van koplamp voor rechts verkeer.
LED-dagverlichting is geïntegreerd in de koplampeenheden. Deze zijn AAN wanneer de motor draait.
LED Skylights: Twee stijlvolle verlichtingseenheden, elk met een grote lens, die volledig verzonken zijn in het voorste deel van het cabinedak. Elke unit bestaat uit een verstraler en een markeerlicht voor het dak. De twee units zijn met elkaar verbonden door een horizontale zilveren strip voor een unieke uitstraling. De bovenste LED-markeerlichten zijn AAN wanneer de motor draait. Het cabinedak is voorbereid voor montage van extra ledverlichting.
Dashboardschakelaar en bedrading inclusief connectoren A229 en A230 voor gemakkelijk monteren van twee LED-werklampen op de achterwand van de cabine. De twee werklampen worden los geleverd.
Voorbereiding voor eenvoudige montage van LED- of halogeen zwaailichten aan de linker- en/of rechterkant van het cabinedak (vóór) en in de grille.
Zwarte portiergreep; sierrand portiergreep in cabinekleur. Sleutelgat in de portiergreep aan de chauffeurszijde om het portier handmatig te vergrendelen en ontgrendelen. De zijwanden van de cabine bevatten een zwart masker achter de portierruiten. Een chromen rand aan de achter- en onderkant van het zwarte masker en onder de (hoofd)portierruit wordt toegevoegd om het exclusieve karakter van het ontwerp te accentueren.
Gelaagde voorruit van dubbellaags veiligheidsglas met zonnefolie. Tussen de lagen wordt een transparante folie aangebracht om de straling en de resulterende warmte van de zon buiten de cabine te houden, voor extra chauffeurscomfort.
Dubbellaags veiligheidsglas. Tussen de lagen wordt een transparante zonnefolie aangebracht om de straling en de resulterende warmte van de zon buiten de cabine te houden, voor extra chauffeurscomfort.
Hoofdspiegel en groothoekspiegel.
DAF-hoekzicht is een camerasysteem dat de vooruitkijk- en trottoirspiegel vervangt. Het systeem bestaat uit een slanke camera voor hoekzicht, die zich dicht onder de voorruit aan bijrijderszijde bevindt, en een display, gemonteerd op de A-stijl in de cabine. De camera biedt een breder gezichtsveld en verbeterde aerodynamica van de truck.
Camera aan de achterkant van het voertuig voor zicht naar achteren. Camerabeelden worden weergegeven op het extra display in de dashboardvleugel dat onderdeel is van het DAF Infotainment System: Luxury, Luxury Plus of Exclusive.
Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting. Inclusief 2 afstandsbedieningen met geïntegreerde 'snake blade'-sleutelbaard met inklapfunctie en 1 extra sleutel met uitsluitend een transponder.

AERODYNAMICA

Verstelbare dakspoiler voor optimale aerodynamische stroomlijn tussen cabine en opbouw of oplegger.
Fenders. Beide zijden zijn gescharnierd.

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

KLEUREN

Cabinekleur: E1980WHTE
Kleur onderste cabinetrede: Crystal White.
Spiegelkappen Crystal White.
Kleur dakspoiler: Crystal white.
Kleur van fenders: Crystal white.
Chassiskleur grijs.
Kleur van koplamppaneel: Crystal White.
Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Stuur links.
Stuurwiel met lederen afwerking.
Kleur afwerking cabine-interieur: Exclusive bestaat uit heldere interieurkleuren op de hemel- en dakconsole, portierpanelen en onder het dashboard.
Afwerking dashboard: Vision - het dashboard loopt naar beneden richting de voorruit voor een beter zicht op de weg. Het middengedeelte heeft een horizontale afwerking, die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.
Decoratie cabine-interieur: Argenta. Het bevat exclusieve zilveren haptische accenten. Een stijlvolle zilveren lijn over het hele dashboard en het portierpaneel op het niveau van de portiergreep is inbegrepen.
Lederen portierbekleding.
Bekleding cabinewand textiel met geluiddempende binnenvoering.
Chauffeursstoel met luchtvering - Xtra Leather Air. Met hoge rugleuning met verstelbare schoudersteun. Tweetraps stoelverwarming en actieve stoelventilatie. Bekleding in zacht leer met dubbele stikwerkaccenten.
Verstelbare armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel.
De chauffeursstoel is bevestigd op de cabinevloer.
Bijrijdersstoel met luchtvering - Xtra Leather Air. Met hoge rugleuning met verstelbare schoudersteun. Tweetraps stoelverwarming en actieve stoelventilatie. Bekleding in zacht leer met dubbele stikwerkaccenten.
Verstelbare armsteun aan beide zijden van de bijrijdersstoel.
De bijrijdersstoel is draaibaar voor een comfortabele leefomgeving in de cabine.
Veiligheidsgordels, zwart.
Voorbereiding voor televisieaansluiting.
Uittrekbare dashboardtafel boven aan de middenconsole.
Open het opbergvak met een lade eronder in de middenconsole.
Koelkast en opberglade onder het onderbed.
Aansluiting luchtpistool aan de achterzijde van de stoelconsole.
Goed ondersteunend en comfortabel, 150 mm dik matras met pocketveren voor ultiem slapen en ontspannen op het DAF Relax Bed.
Slaapgedeelte met bovenbed, met opstap.
Vangnet bij het bovenste bed of de bagagedrager.
Gordijnen voor de voorruit en de zijruiten. Een extra gordijn tussen het chauffeursgedeelte en het slaapgedeelte.
Luxe LED-interieurverlichting in de cabine, bestaande uit o.a. twee grote LED-verlichtingseenheden in het cabineplafond met dimbare breedstraler om de hele cabine te verlichten, dimbaar rood nachtrijlicht, twee breedstralers voor chauffeur en twee voor de bijrijder, evenals twee breedstralers voor verlichting van de tafelfaciliteit in het midden van het dashboard.
De cabineklimaatregeling regelt automatisch de cabinetemperatuur, aanjager, luchtverdeling en airconditioning
Standairco geïntegreerd in het klimaatregelsysteem van de cabine.
Standverwarming water-lucht 3,8 kW met restwarmtepomp.
Pollenfilter met actieve koolstof om verkeers- en motoruitlaatgassen weg te nemen. Effectiviteit 85% voor deeltjes tot 0,5 µm en 98% voor deeltjes tot 10 µm.
Rolgordijn aan bijrijderszijde ter bescherming tegen zonlicht.
Dakluik met elektrische bediening.
Elektrische raambediening.
Accessoirevoeding op het dashboard: 2x 12V/5A en drie USB-A-aansluitingen en extra 2x 24V/40A (applicatieconnector A144) naar de dakconsole.

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

ECAS-afstandsbediening met verlichte toetsen voor diverse functies, waaronder vier geheugentoetsen voor vooraf ingestelde chassishoogtes.

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Bedrading en connectoren voor eenvoudige installatie van een FMS-systeem (Fleet Management System), om informatie te lezen zoals gedefinieerd in de FMS-standaard van de truckfabrikanten op het extra display in het dashboardzijpaneel.
PACCAR Connect-abonnement. PACCAR Connect met navigatie, inclusief 5-jarig abonnement voor kaartupdates en live-verkeersinformatie. PACCAR Connect is een online wagenparkbeheersysteem dat inzicht geeft in relevante informatie over de truck, chauffeur en locatie.
Digitale (slimme) tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger (Galileo Navigation Satellite System), OS-NMA-onderhoudsverklaring en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC), conform EU Mobiliteitspakket 1 zoals beschreven in de EU-tachograafwetgeving.
Instelling snelheidsbegrenzer voor cruisecontrol/gaspedaal: 90 km/u.
DAF Infotainment System inclusief DAF Truck Navigation bevat een 10,1 inch touchscreendisplay en bedieningsknoppen in het dashboardzijpaneel. FM/DAB/DAB+-radio is in het systeem geïntegreerd, evenals streaming-functies via USB en Bluetooth. Biedt geïntegreerde (stand-alone) DAF Truck Navigation-opties. Gelijktijdige projectie Apple CarPlay/Android Auto op sec. scherm via USB-verb. Bevat plan van 5 jaar voor navigatie-update.
Luxury-luidsprekersysteem met 5 luidsprekers: 2 basluidsprekers in portierpanelen, 2 tweeters op A-stijl en 1 luidspreker met vol frequentiebereik middenin dashboard.
Standaard antennes: FM/DAB/DAB+-radiofrequenties, 2x mobiel voor gebruik door mobiele telefoons, GNSS voor locatiedoeleinden. Eventueel: CB-antenne.
Met behulp van GPS-technologie anticipeert de Predictive Cruise Control op naderende veranderingen in het hellingspercentage. De Predictive Cruise Control kan de ingestelde cruisecontrolsnelheid overrulen, de schakelstrategie van de geautomatiseerde versnellingsbak aanpassen en EcoRoll-acties inleiden, om brandstof te besparen.
Driver Performance Assistant (DPA). Interactief programma dat de chauffeur ondersteunt bij het bereiken van de meest zuinige rijstijl. De DPA-informatie wordt weergegeven op het 5-inch TFT-kleurenscherm in het instrumentenpaneel.
Draadloze oplader voor QI-gecertificeerde apparaten met een maximale grootte van 180x100 mm.

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning van de maximumsnelheid informeert de bestuurder over de maximaal toegestane snelheid, met behulp van kaartgebaseerde informatie en verkeersbordenherkenning via een camera aan de voorkant van het voertuig.
DAF drowsiness & distraction detection beoordeelt de alertheid van de chauffeur door middel van voertuigsysteemanalyse en waarschuwt de chauffeur indien nodig. Daarnaast bewaakt het systeem de focus van de chauffeur met behulp van visuele gegevens.
Lane Departure Warning System om onbedoeld wisselen van rijstrook door vermoeidheid van de chauffeur of afleiding te voorkomen en als effectief hulpmiddel bij het rijden bij slecht zicht.
Electronic Vehicle Stability Control-systeem (VSC) ter verbetering van de actieve rijveiligheid. Verbeterde koersstabiliteit (scharen bij over-/ondersturen) en extra roll-overbeveiliging.
Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden, met annuleringschakelaar.
Basis motorstartblokkering.
Veiligheidsvoorschriften ADR. Certificaat voor klassen AT, FL, EXII en EXIII (excl. materialen UN-0331 en UN-0332). Incl. accuscheidingsschakelaar op chassis, die ook in de cabine kan worden bediend.
De wegrijhulp informeert de bestuurder over kwetsbare weggebruikers in het gebied voor de voorbumper en waarschuwt de chauffeur, indien van toepassing, om een botsing te voorkomen.
Veiligheidssysteem dat een bewegend voorwerp aan bijrijderszijde van het voertuig detecteert en de bestuurder hierover informeert. Het systeem ondersteunt de chauffeur

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

ook om botsingen met andere weggebruikers te voorkomen bij het wisselen van rijstrook.
Voorbereiding voor een alcoholslotsysteem, bestaande uit een gestandaardiseerde interface (connector) voor blaastesten in voertuigen.
Het door DAF geleverde voertuig voldoet aan VN-voorschrift R155 met betrekking tot beheersystemen voor cyberbeveiliging en aan VN-voorschrift R156 met betrekking tot beheersystemen voor software-updates.

WIELOPHANGING EN ASSEN

Voor: 8,00 t, luchtvering, 161N.
Gestuurde voorloopas.
Aslast voorloopas 7,50 t.
Uitvoering achterwielophanging met stabilink geïntegreerde asgeleiding en stabilisatorfunctie.
Aangedreven achteras en niet-aangedreven, gestuurde voorloopas achter met elektronisch geregelde luchtvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Aangedreven achteras, type SR1344 met enkele reductie en 4 luchtbalgen. Voorloopas met 2 luchtbalgen. Max. Groepsbelasting: 19,6 ton.
Aslastbewaking: berekening en weergave van de aslasten van de trekker en de oplegger (indien de oplegger is uitgerust met EBS en aslastsensoren).
Aslastbegrenzer 11,5 t.
Eén stand voor de rijhoogte van het chassis, standaard hoogte.
Luchtvering vóór (bij reguliere rijhoogte).
Hefinrichting voor de voorloopas.
Automatische regeling voor het heffen van de voorloop- en/of sleepas(sen) wanneer de asbelasting op de aangedreven as mag worden geheven. Het systeem werkt bij een voertuigsnelheid vanaf 4 km/h.

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): bandenmaat 385/65R22.5, wielmaat 22,5 x 11,75.
Voorloopas: bandenmaat 385/55R22.5, wielmaat 22,5 x 11,75.
Aangedreven achteras(sen): bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22,5 x 9,00.
Leverancier Goodyear.
Bandenspanningsbewaking.
Stalen schijfwielen, zilvergrijs.
Wielbeschermingsringen chroom, met DAF-logo in het middengedeelte.
Vooras: bandenmaat 385/65R22.5, Goodyear type EQMSU, belastingsindex 164/158, snelheidsindex L, toepassing Sturen - lange afstand. Bandenlabel: rolweerstand A - grip op nat wegdek B - geluid 70 dB(A), categorie A - 3PMSF - M+S - RFID.
Voorloopas: bandenmaat 385/55R22.5, Goodyear type EQMSU, belastingsindex 160/158, snelheidsindex L, toepassing Sturen - lange afstand. Bandenlabel: rolweerstand A - grip op nat wegdek B - geluid 70 dB(A), categorie A - 3PMSF - M+S - RFID.
Aangedreven achteras: bandenmaat 315/70R22.5, Goodyear type EQMDU, belastingsindex 154/150, snelheidsindex L, toepassing Tractie - langeafstand. Bandenlabel: rolweerstand A - grip op nat wegdek B - geluid 74 dB(A), categorie B - 3PMSF - M+S - RFID.
Reservewiel niet van toepassing.

AANDRIJFLIJN

MX-13-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter. Vermogen 390 kW (530 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2700 Nm bij 900 - 1125 omw/min.
Uitlaatemissie Euro 6.
Eco-performance: de instellingen van de schakelstrategie van een voertuig met Eco-prestaties zijn gericht op brandstofefficiëntie en rijeigenschappen. De brandstofzuinige instelling, die automatisch wordt geselecteerd, kan tijdelijk worden uitgeschakeld door op de knop Eco uit te drukken en het vermogen van de truck te vergroten.
Motor afzetten na 5 minuten stationair draaien.
Geautomatiseerde versnellingsbak, TraXon, 12 versnellingen.
Geautomatiseerde versnellingsbak TraXon 12TX2620 met direct drive, overbrengverh. 16,69-1,00, 12 versnellingen.
Manoeuvreermodus voor maximale controle: als deze stand is geselecteerd, grijpt de koppeling geleidelijk aan in verhouding tot de bediening van het gaspedaal.
Wegrijhulp 15,0 t.
Software geautomatiseerde versnellingsbak geoptimaliseerd voor transport van vloeistoffen.

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Achterasverhouding 2,21.
Aangedreven achteras met een mechanische differentieelblokkering.
Het ASR-systeem (antislipregeling) voorkomt dat de aangedreven wielen slippen tijdens het accelereren bij het wegrijden en helpt het voertuig stabiel te blijven op kritische wegoppervlakken.

REMSYSTEEM

MX Engine Brake. Hydraulisch bediende luchtdrukrem geïntegreerd in de kleptuimelaargroep. De MX Engine Brake werkt gelijktijdig met de uitlaatrem, dat zorgt voor een hoge gecombineerde remkracht bij een laag motortoerental.
Pneumatische parkeerrembediening.
Brandstofbesparende tweecilinderdercompressor met koppeling om energieverlies te elimineren wanneer er geen luchttoevoer vereist is.
Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger.

CHASSIS

Wielbasis 4,15 m / achteroverbouw 0,99 m.
Langsliggerhoogte 260 mm, dikte 7,0 mm.
Binnenversterking vóór.
Horizontale uitlaatmonding aan de zijkant van de DPF/SCR-unit via een lage uitlaatdiffuser.
Uitlaatmonding naar de rechterzijde.
EAS-unit aan de rechterzijde van het chassis, accubak geplaatst in de achteroverbouw en tank voor AdBlue® van 85 liter boven het linkerspatscherm.
Stalen luchtketels.
Aluminium brandstoftanks van in totaal 905 liter: 580 liter met geïntegreerde opstap aan de linkerkant + 325 liter aan de rechterkant, hoogte 700 mm.
Brandstoftanks aan beide zijden van het chassis.
Onderrijbeveiliging vóór (FUP), conform de EU-richtlijn 2000/40/EEC.
Bordes met opstap en een middengedeelte van ca. 180 cm. In combinatie met een verschuifbare koppelschotel ca. 155 cm. De lengte van het bordes aan de opstapzijde varieert tot maximaal ca. 100 cm.
Er is geen bordes-element aan de andere kant van de opstap.
Opstap van bordes aan linkerzijde.
Driedelige thermoplastische spatschermen achter.
Antispatwatermatten in de spatschermen, conform de richtlijn 91/226/EEC.
Twee wielkeggen volgens DIN 76051, gemonteerd in de achteroverbouw van het chassis.
Led-werklamp achter de cabine.
Achterlichteenheid met LED's.

VOLGWAGENUITRUSTING

Koppelschotel JOST, type JSK37CW, gietijzer, onderhoudsarm, hoogte 185 mm met montageplaat 26 mm. Diameter kingpin 2 inch. D-waarde = 125kN, U-waarde = 20t.
Diameter kingpin 2 inch.
Koppelschotel KA-maat 770 mm.
Pneumatische volgwagenaansluiting met koppelingen van het palm-type.
Elektrische volgwagenaansluiting 24V met 15-polige stekkerdoos. Er is een extra 7-polig aansluitpunt aangebracht om het EBS-systeem van de aanhanger of oplegger aan te sluiten. Verlichtings-/accessoirekabel met 15-polige connector aan één zijde en twee 7-polige connectoren aan de andere zijde. EBS-kabel met 7-polige connectoren.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Voorbereiding voor aftermarketschakelaars, voorziet in een applicatieconnector in het chassis (A212) en een kabelboom tussen deze applicatieconnector en de chassismodule achter.
Laadklepaansluiting REMA (connector A234).
Chassis voorbereid voor standaardtoepassingen.

PTO

Versnellingsbak-PTO-bediening met vaste bedrading, geen versnellingsbak-PTO. Bevat een PTO-schakelaar op het dashboard en een PTO-regelventiel op het chassis. PTO-connector op het schutbord van het cabinefront met ingangssignalen voor het in- of uitschakelen van de PTO en signalen voor PTO-statusindicatie en PTO-waarschuwing.

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 130 A, accu's 2x 210 Ah AGM.

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. techn. GVM max. 27000 kg.
Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000 kg klasse 3.

TOEPASSINGSCONDITIES

Toepassingsklasse 0 omvat West-Europa, behalve Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Standaard geluidsniveau.
Cabine-isolatie geschikt voor extremere klimaatomstandigheden (weerpatronen met extremere grenswaarden). In vergelijking met de normale cabine-isolatie zijn de achter- en zijwanden van de cabine en het cabinedak extra geïsoleerd.
Maximale omgevingstemperatuur 38 graden.
Geïntegreerd verwarmd brandstoffilter op motor.
Luchtinlaat vóór, onder de cabine.

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Voertuig, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen) tot 500.000 km en 1 jaar op pech.
ITS service.
Verlengd service-interval: motor uitgerust met een brandstoffilter met grotere capaciteit; in combinatie met motor MX-13: grotere hoeveelheid olie.
Een aantal onderdelen die worden gebruikt voor de productie van een voertuig bevatten SVHC's zoals gedefinieerd in de REACH-wetgeving.

AFLEVERING VOERTUIG

Typegoedkeuring voor complete voertuigen (WVTA) voor de Europese Unie.
Typeplaatje standaard.
CoC-document afgedrukt in het Nederlands (NL).
Minimale gereedschapsset bestaande uit een bedieningshendel 750 mm, een wielmoersleutel 30/32 mm, een 800 mm lange draaipijp, een T20- en T30/T45-torxsleutel en een sleepkoppeling met penkoppeling.

Aflevering voertuig met 30 liter extra brandstof.
CO2-berekening is mogelijk in TOPEC RTS.

OPTIEPAKKETTEN

Climate Pack. Bevat de opties: Standairco, geïntegreerd (01967), gelaagd glas met zonnefolie (01886) en voorruit met zonnefolie (03232).

DAF UITBESTEDINGEN

Striping 60th Anniversary Westerlo EDITION.
Deze stickers zijn verwijderbaar.

DEALEROPTIES

Afleveringskit incl. wettelijk materiaal voor NGD XG(+) (cinema seat), MX-11 en MX-13 motoren, deze bevat oa. brandblusser 3kg, verbanddoos, 2x gevarendriehoek, Ad Blue tankdop met sleutel, brandstof antidiefstal zeef, 2x fluo veiligheidsvest & tunnelmat
Set vloermatten XG en XG+ Cinema.
Reserve vloeistofkit XF, XG en XG+ , geschikt voor MX-11 en MX-13 motoren. Met oa. 5L motorolie, 5L sproeiervloeistof en 5L Ad Blue
Ijken van tachograaf en snelheidsbegrenzer. Indien gewenst kan u vanuit brandstofbesparende of veiligheidsoverwegingen de snelheidsbegrenzer lager begrenzen dan de wettelijke 89km/h idem voor uw maximale cruise control snelheid.
Aanbieden van voertuig op Technische Controle incl. onkosten
Recytyre bijdrage 8 banden
Gratis chauffeursvest of bodywarmer
Brandstoftank extra opvullen met 100 liter dieselbrandstof
Plaatsing dakspoiler op cabine geleverd door DAF alsook montage van bovenste fenderdelen indien af fabriek voorzien
Prewax beurt uitvoeren tussen de 9e en 15e maand na ingebruikname op CF & XF cabinevarianten
OBU Belgie vast aansluiten op stroomvoorziening
Reinigen cabine binnen en buiten alsook reinigen van chassis. Volledig verwijderen van plastics en stickers. Indien met opbouw zal ook deze aan de buitenzijde worden gereinigd voor levering.

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Graag verzorgen wij de ontvangst van de nummerplaat rechtstreeks vanuit DIV via Bpost. Op deze manier vermijden we onnodige verplaatsingen/tijdverlies voor overhandiging nummerplaat. Geen extra facturatie meer van de daaraan verbonden kosten.

Om optimaal de mogelijkheden van uw nieuwe DAF uit te nutten bieden wij u een gratis DAF Ecodrive training twv. 555€ aan. Focus op zuinigheid met daarnaast defensief- en schadevrij rijden. Voucher geldig tot max. 6 maand na levering

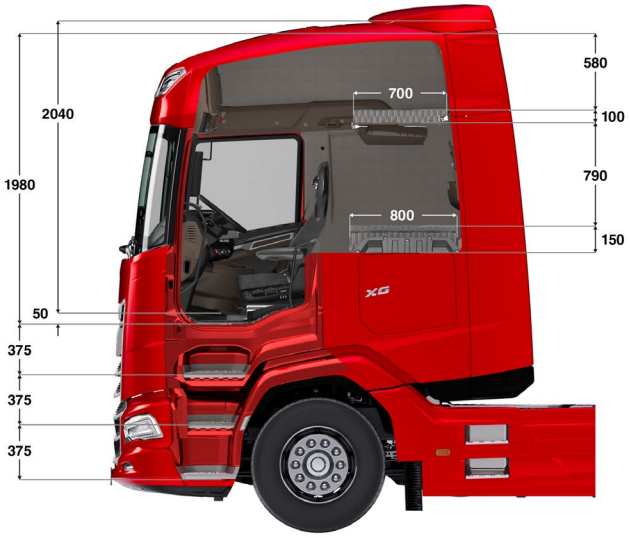

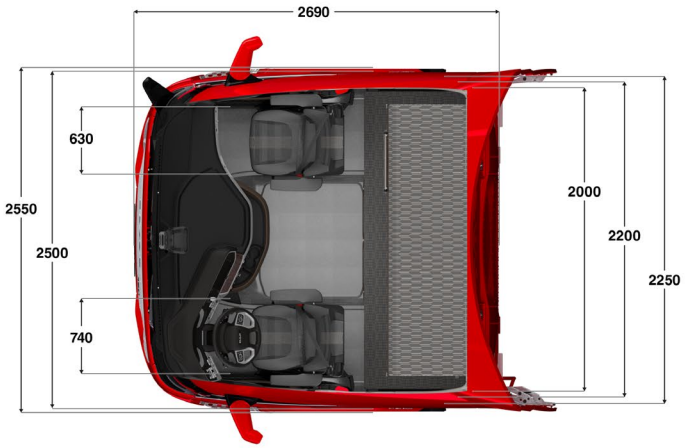

DAF Drowsiness Detection

Garage H. Aerts
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts
Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.
Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30